KIKUSUI PART NO. Z1-001-920, IA001112
Jul. 2015

取扱説明書

ラックアダプタ **KRA3　KRA150**

KRA3 ／ KRA150 は、EIA ／ JIS 規格にもとづいて設計されたラックアダプタです。

部品構成

部品が正しく添付されているか、損傷していないか確認してください。
万一、損傷または不備がありましたら、購入元または当社営業所にお問い合わせください。

番号	名称	個数
①	取り付けアングル（KRA3 / KRA150 各専用）	2
②	右サイドプレート	1
③	左サイドプレート	1
④	前水平レール	1
⑤	後水平レール	1
⑥	マウンティングレール	1
⑦	ボルト	4
⑧	ストッパー金具	6

番号	名称		個数
⑨	固定金具 1		2
⑩	固定金具 2		2
⑪	皿ネジ M3×6	KRA3	10
		KRA150	14
⑫	ナベ小ネジ M3×8		2
⑬	ナベ小ネジ M3×12		2
⑭	丸皿ネジ M5×14		4
⑮	カップワッシャ M5		4
⑯	ブランクパネル（KRA150 専用）		1

ラックアダプタの組み立て
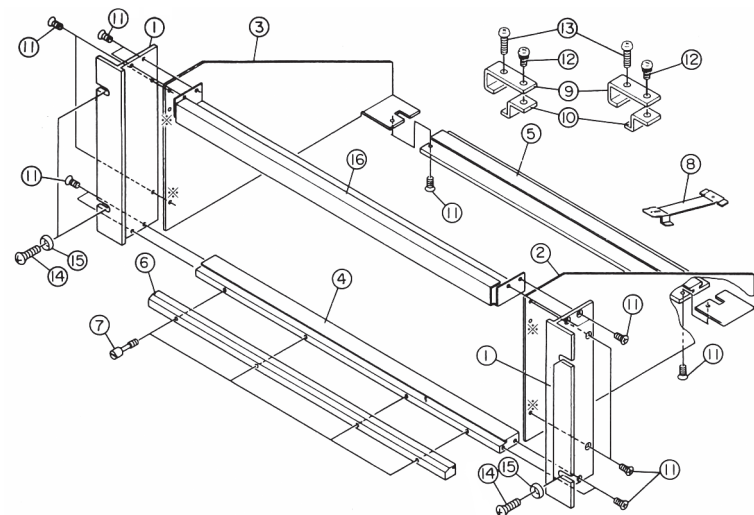
⑯のブランクパネルは、KRA150 のみ使用します。

KRA3 の取り付けアングルを組み立てる時は、※の穴を使用します。

機器の組み込み準備

1. 機器上面のハンドルを取り外す。
カバー ⓐ は上に引き上げると外れます。

2. 機器底面のゴム足を取り外す。

3. 機器底面のシールをはがし、角穴を開放する。

4. ストッパー金具 ⑧ を図 1 のように当て込み矢印方向へ指で挿入する。
図 2 の状態で完了です。

図 1 ⑧ 角窓 底面

図 2

機器の組み込み手順

1. 機器を前水平レール ④ の上へ載せて挿入する。
このとき、機器底面に取り付けたストッパー金具 ⑧ が前水平レール ④ に当たらないように、上方へ押し込みながら挿入してください。図のようにストッパー金具 ⑧ は後水平レール ⑤ の溝の中へ、機器底面のツメ部も前水平レール ④ の溝の中へそれぞれ完全に入ったことを確認してください。

2. マウンティングレール⑥を図の矢印方向へ挿入し、ボルト⑦で 4 ヵ所を締める。

3. ラックへ取り付ける。
取り付けには、丸皿ネジ M5×14 ⑭ およびカップワッシャ M5 ⑮ を使用してください。
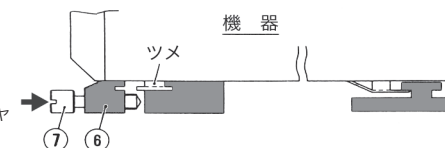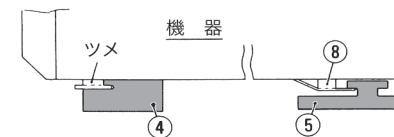
機器の横振れ防止用固定金具の使用法

機器組み込みにブランクがある場合のみ、機器の横振れ防止のため固定金具を使用してください。

1. 固定金具 ⑨ ⑩ を後水平レール ⑤ の溝に入れる。

2. 機器の左右側面にそれぞれ密着させ、小ネジ ⑫ ⑬ で固定する。

ブランクパネル（オプション）組み込み方法

1. ブランクパネル底面のツメを前水平レール ④ の溝へ入れる。

2. マウンティングレール ⑥ の溝へツメを確実に挿入し、ボルト ⑦ を締め付ける。

3. 付属のネジ M3×10 で固定する。

仕様

積載重量		20 kg 以下
重量	KRA3	1.2 kg
	KRA150	1.4 kg

 注意

機器が落下する恐れがあります。使用するラックに適合したサポートアングルを取り付けて、本体を指示してください。

菊水電子工業株式会社
本社・技術センター
〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3

ウェブサイト http://www.kikusui.co.jp

最新の取扱説明書を当社ウェブサイトのダウンロードサービスから入手できます。